

CM Pro

Die ultimative All-in-One-Lösung: ein leistungsstarkes kommerzielles Display, **zwei großartige Einsatzmöglichkeiten.**

Kommerzielle Displays für Meetings, Digital Signage oder beides?

CM Pro ist flexibel und vielseitig einsetzbar. Erleben Sie unsere kostenlose CleverLive Software für die Übertragung von Informationen und Inhalten oder teilen Sie Ihre Inhalte in sekundenschnelle über die integrierte AirServer Software.

NEU

98" Display

Erhältlich in folgenden Größen




43" 4K | 50" 4K | 55" 4K | 65" 4K | 75" 4K | 86" 4K |
98" 4K

Queen Elizabeth
HOSPITAL

Scan the QR Code
to book your flu jab



Let's help keep everyone healthy
Scan the QR code or speak to a staff member

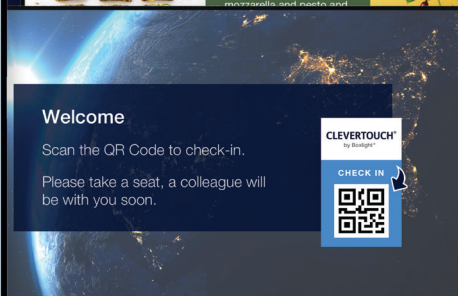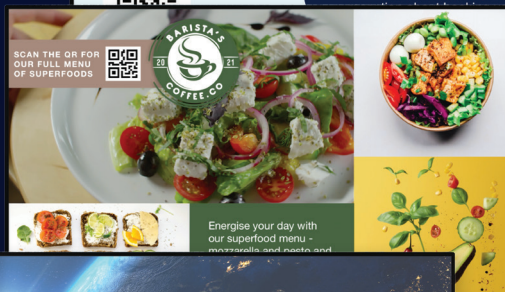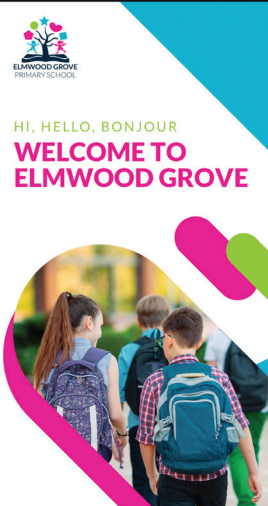

CLEVER® LIVE

Abonnementfreies,
funktionsreiches Digital Signage.

Erstellen Sie noch heute Ihr Konto ohne
Abonnement und zusätzliche Kosten unter
cleverlive.com

3 Jahre^{MDM*} inklusive

Fernzugriff zur Verwaltung, Anzeige und Support
Ihres Clevertouch Displays für ein Höchstmaß an
Kontrolle und Flexibilität.

Key Features



4k Ultra HD
Auflösung



Bildschirmfrei-
gabe von jedem
Gerät aus



Brillante
Bildqualität



16/7 Betrieb



Querformat &
Hochformat



One Touch
Messaging &
Broadcasting



Energiever-
waltungsplanung



Steuerungsinte-
gration



Digital Signage
Vollbild-Poster +
Videos



Android-
Technologie




Integrierte MDM
Management-
Kontrolle



OTA-Updates &
Cloud-Konten



Aktualisieren Sie Ihre Lösung



Nutzen Sie einen **PICO MK5** oder **PRO V4** Media Player für multizoned Digital Signage und ergänzen Sie einen **OPS-** oder die **Video Conferencing Bar** zur optimalen Nutzung von Microsoft Teams oder Zoom.

in Zusammenarbeit mit

logitech

intel
partner
Gold

 AirServer



Teilen Sie Ihre Inhalte über die integrierte AirServer Software, ohne eine App auf Ihrem Gerät installieren zu müssen.

Panel

Displaygröße	43" 50" 55" 65" 75" 86" 98"
Hintergrundbeleuchtung	D-DLED
Panel-Typ	IPS
Helligkeit (typical)	43", 50", 55", 65", 75", 86" 500 cd/m2 98" 400 cd/m2
Native Auflösung	3840 x 2160 (UHD)
Kontrastverhältnis (typical)	1200:1
Dynamischer Kontrast	43", 50", 55", 65", 75", 86" 50000:1 98" 40000:1
Lebensdauer Panel (minimum)	43", 50", 55", 65", 75", 86" 50.000 Std 98" 30.000 Std
Reaktionszeit (typical)	8 ms
Betrachtungswinkel	178 vertikal, 178 horizontal
Farbwert	1.07B (8-Bit + FRC)
Glas-Eigenschaften	3H
Grad der Entspiegelung	1%
Refresh Rate	60Hz
Ausrichtung	43", 50", 55", 65", 75", 86" Querformat und Hochformat 98" Querformat
Betriebsstunden	16/7
Verwendungsbereich	Innenbereich

Mainboard

Android	400vs: Android 9.0
Android-CPU	4xCA55
Android-GPU	MaliG31mp2
Android-RAM	2GB DDR4- 2666Mhz
Android-Speicher	16GB eMMC
Scanrate	200Hz

Konnektivität

HDMI-Eingang	4x HDMI2.0
HDMI-Ausgang	x1
USB2.0	x1
USB3.0	x1
Interner USB	x1
OPS/SDM	x1
Audio-Eingang	Line-In L/R
Audio-Ausgang	Kopfhörer, SPDIF
Micro SD	x1
RS232	3,5 mm Klinke
LAN	10/100/1000 Mbit/s
WiFi	2.4GHz und 5GHz
RJ12	Service

Strom

Supply	110v AC - 240v AC 50/60Hz
Stromverbrauch (typical)	43" 127 (W) Typical/160 (W) Max 50" 121 (W) typical / 160 (W) max 55" 138 (W) typical / 180 (W) max 65" 194 (W) typical / 220 (W) max 75" 235 (W) typical / 320 (W) max 86" 385 (W) typical / 400 (W) max 98" 550 (W)
Deep-Standby	≤ 0,5 W

Mechanisch

Produktabmessungen	43" 963 x 83 x 555 mm 50" 1121 x 83 x 646 mm 55" 1236 x 83 x 709 mm 65" 1456 x 96 x 834 mm 75" 1684 x 100 x 967 mm 86" 1962,30 x 1133 x 92,5 mm 98" 2225 x 98,6 x 1282 mm
Verpackung Abmessungen	43" 1050 x 178 x 718 mm 50" 1215 x 165 x 775 mm 55" 1369 x 165 x 874 mm 65" 1650 x 190 x 997 mm 75" 1948 x 210 x 1170 mm 86" 2163 x 380 x 1490 mm 98" 2423 x 380 x 1563 mm
Produktgewicht	43" 10,5 kg 50" 13,7 kg 55" 18,1 kg 65" 24,4 kg 75" 38,1 kg 86" 62 kg 98" 102,2Kg
Gewicht inkl. Verpackung	43" 14,3 kg 50" 18,3 kg 55" 23,3 kg 65" 31,3 kg 75" 51,2 kg 86" 83 kg 98" 126,6Kg
VESA	43" 50" 200 x 200 mm (BxH) M6 55" 400 x 400 mm (BxH) M6 65" 600 x 400 mm (BxH) M6 75" 600 x 400mm (BxH) - M6 86" 800 x 600 mm (BxH) - M8 98" 1000 x 400 mm (BxH) - M6
Rahmenbreite	43" 6/6/6/9 mm 50" 9/9/9/13 mm 55" 9/9/9/11 mm 65" 10/10/10/14 mm 75" 21/16/16 mm 86" 25 mm 98" 25mm

CM Pro Technische Daten

Features

Main	Integrierte Digital Signage-Wiedergabe mit automatischer Quellenumschaltung, Airserver Screen Casting, Remote MDM, Power Scheduler, Active Standby (HDMI Wakeup), HDMI CEC, USB Autoplay, Panel Lock, Pixel Shift, External Control, Real Time Clock (RTC)
Mechanisch	Joystick-Steuerung, IR-Sensorkabel, OPS-Modulsteckplatz, sichere USB-Abdeckung, abnehmbares Netzkabel
Lautsprecher	43" 2x8 W 50" 55" 65" 75" 86" 2x10 W 98" 2x12 W

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0-40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10-90%

Zubehör

Standard	QSG, Netzkabel, IR-Verlängerungskabel, Fernbedienung, 2 x AAA-Batterie
-----------------	--


Installation

Die Installation dieses Produkts sollte von einem qualifizierten Installateur durchgeführt werden. Die Verwendung von Komponenten, die nicht von Clevertouch geliefert wurden oder nicht den Mindestspezifikationen entsprechen, kann die Leistung, Sicherheit und Garantie beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie unter clevertouch.com

Garantie

Garanzzeit und Upgrade-Optionen variieren je nach Region. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder besuchen Sie clevertouch.com/about/warranty

Einhaltung der Vorschriften und Zertifizierung

Regulatorische Zertifizierung	
--------------------------------------	---

Support

Alle Clevertouch-Produkte finden Sie unter: support.clevertouch.com

Statement

Größe und Gewicht variieren je nach Konfiguration und Herstellungsverfahren, bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt. Die Produktbilder dienen nur der Veranschaulichung und können in Aussehen, Farbe, Größe usw. leicht vom tatsächlichen Produkt abweichen. Die Beschreibung, Abbildungen usw. in diesem Dokument können sich entsprechend den neuesten Produktspezifikationen und -leistungen ändern. Sollte die oben erwähnte Änderung des Dokuments notwendig werden, kann das Dokument ohne schriftliche Mitteilung aktualisiert werden.