


CM Pro eXtra

Entertainment rund um die Uhr mit CM Pro eXtra

Unser 24/7-Playout-Display mit CleverLive Digital Signage und
AirServer-Bildschirmfreigabe

Erhältlich in folgenden Größen:
32" | 55" | 65"

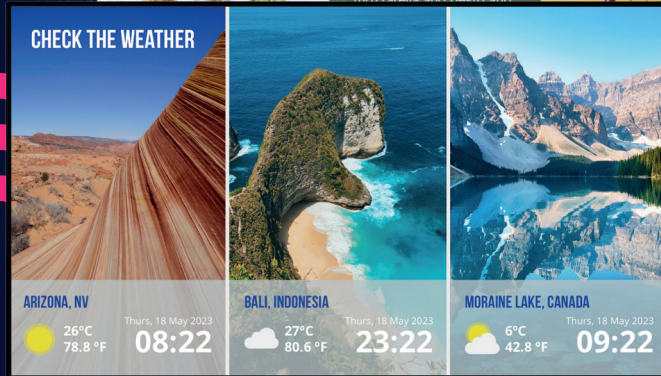

24/7 Betrieb

CLEVER® LIVE

Abonnementfreies,
funktionsreiches Digital Signage.

Erstellen Sie noch heute Ihr Konto ohne
Abonnement und zusätzliche Kosten unter
cleverlive.com

3 Jahre MDM* inklusive

Fernzugriff zur Verwaltung, Anzeige und Support
Ihres Clevertouch Displays für ein Höchstmaß an
Kontrolle und Flexibilität.

Key Features



4k Ultra HD
Auflösung
(nur 55", 65")



Bildschirm-
freigabe von
jedem Gerät aus



Helligkeit
450/700 Nits



24/7 Betrieb



Querformat &
Hochformat



One Touch
Messaging &
Broadcasting



Energie-
verwaltungs-
planung



Steuerungs-
integration



Digital Signage
Vollbild-Poster +
Videos



Android-
Technologie




Integriertes MDM



OTA-Updates &
Cloud-Konten

Upgraden Sie Ihre Lösung



Nutzen Sie einen **PICO MK5** oder **PRO V4** Media Player für multizoned Digital Signage und ergänzen Sie einen **OPS-** oder die **Video Conferencing Bar** zur optimalen Nutzung von Microsoft Teams oder Zoom.

in Zusammenarbeit mit



logitech

intel
partner
Gold



 AirServer



Teilen Sie Ihre Inhalte über die integrierte AirServer Software, ohne eine App auf Ihrem Gerät installieren zu müssen.

CM Pro eXtra Technische Daten

Display

Displaygröße	32" 55" 65"
Hintergrundbeleuchtung	D-DLED
Panel-Typ	IPS
Helligkeit (typical)	32" 450cd/m2 55" & 65" 700 cd/m2
Native Auflösung	32" 1920 x 1080 (FHD) 55" & 65" 3840 x 2160 (UHD)
Kontrastverhältnis (typical)	32" 3000:1 55", 65" 1200:1
Dynamischer Kontrast	32" 45000:1 55" & 65" 50000:1
Lebensdauer Panel (minimum)	50.000 Std
Reaktionszeit (typical)	32" 9,5 ms 55" & 65" 8 ms
Betrachtungswinkel	178 Vertikal, 178 Horizontal
Farbwert	32" 16,7M 55" & 65" 1,07B (8-Bit + FRC)
Glas-Eigenschaften	3H
Grad der Entspiegelung	32" 3% 55" & 65" 1%
Bildwiederholrate	60Hz
Ausrichtung	Querformat und Hochformat
Betriebsstunden	24/7
Verwendungsbereich	Innenbereich

Computing

Android	400vs: Android 9.0
Android CPU	4xCA55
Android GPU	MaliG31mp2
Android RAM	2GB DDR4- 2666Mhz
Android-Speicher	16GB eMMC
Scan-Rate	200Hz

Features

Main	Integrierte Digital Signage-Wiedergabe mit automatischer Quellenumschaltung, Airserver Screen Casting, Remote MDM (für Fernsupport und App-Aktualisierung), Power Scheduler, Active Standby (HDMI Wakeup), HDMI CEC, USB Autoplay, Panel Lock, Pixel Shift, External Control, Real Time Clock (RTC)
Mechanisch	32" Joystick-Steuerung, IR-Sensorkabel, abnehmbares Netzkabel 55" & 65" Joystick-Steuerung, IR-Sensorkabel, OPS-Modulsteckplatz, sichere USB-Abdeckung, abnehmbares Netzkabel
Lautsprecher	32" 2x6 W 55" & 65" 2x10 W

Anschlüsse

HDMI-In	32" 2x HDMI2.0 55" & 65" 4x HDMI2.0
HDMI-Ausgang	x1
USB2.0	x1
USB3.0	x1
Interner USB	32" N/A 55" & 65" x1
OPS	x1
VGA	N/A
Audio-Eingang	32" N/A 55" & 65" Line In L/R
Audio-Ausgang	32" N/A 55" & 65" Kopfhörer, SPDIF
Micro SD	32" N/A 55" & 65" x1
RS232	3,5 mm Klinke
LAN	10/100/1000 Mbps
WiFi	2,4GHz und 5GHz
RJ12	Service

Physikalische Daten

Abmessungen Display	32" 734 x 78 x 435 mm 55" 1236 x 83 x 709 mm 65" 1456 x 96 x 834 mm
Verpackungsmaße	32" 795 x 128 x 530 mm 55" 1369 x 165 x 874 mm 65" 1650 x 190 x 997 mm
Gewicht Display	32" 10,5 kg 55" 18,1kg 65" 24,4kg
Gewicht inkl. Verpackung	32" 14,3 kg 55" 23,3kg 65" 31,3kg
VESA	32" 200 x 200 mm (BxH) M6 55" 400 x 400 mm (BxH) M6 65" 600 x 400 mm (BxH) M6
Rahmenbreite	32" 6/6/6/9 mm 55" 9/9/9/11mm 65" 10/10/10/14 mm

Leistung

Stromversorgung	110V AC - 240V AC 50/60Hz
Leistungsaufnahme	32" 42W 55" 138 (W) typical / 180 (W) max 65" 194 (W) typical / 220 (W) max
Deep-Standby	≤0,5 W

CM Pro eXtra Technische Daten

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0-40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10-90%

Zubehör

Standard	QSG, Netzkabel, IR-Verlängerungskabel, Fernbedienung, 2x AAA-Batterie
-----------------	---

Installation

Die Installation dieses Produkts sollte von einem qualifizierten Installateur durchgeführt werden. Die Verwendung von Komponenten, die nicht von Clevertouch geliefert wurden oder nicht den Mindestspezifikationen entsprechen, kann die Leistung, Sicherheit und Garantie beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie unter clevertouch.com

Garantie

Garantiezeit und Upgrade-Optionen variieren je nach Region. Wenden Sie sich für Informationen an Ihren Händler oder Distributor vor Ort oder besuchen Sie clevertouch.com/about/warranty

Konformität & Zertifizierung

Regulatorische Zertifizierung	
--------------------------------------	---

Support

Alle Clevertouch-Produkte finden Sie unter: support.clevertouch.com

Statement

Größe und Gewicht variieren je nach Konfiguration und Herstellungsprozess, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Produkt. Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können in Aussehen, Farbe, Größe usw. leicht vom tatsächlichen Produkt abweichen. Die Beschreibung, Abbildungen usw. können sich entsprechend den neuesten Produktspezifikationen und -leistungen ändern. Sollte eine Änderung des Dokuments notwendig werden, kann dies ohne schriftliche Mitteilung aktualisiert werden.

© 2021 Clevertouch. Alle Rechte vorbehalten. Sahara Presentations Systems PLC. ist Teil der Boxlight-Unternehmensgruppe und Inhaber von Marken in mehreren globalen Gerichtsbarkeiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Clevertouch, das Clevertouch-Logo, UX Pro, IMPACT™, IMPACT Plus™, Impact MAX, CleverLive, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore und Clevershare. Alle Marken Dritter (einschließlich Logos und Icons), auf die Clevertouch verweist, bleiben Eigentum der jeweiligen Inhaber. Sofern nicht ausdrücklich als solche gekennzeichnet, deutet die Verwendung von Marken Dritter durch Clevertouch nicht auf eine Beziehung, ein Sponsoring oder eine Befürwortung zwischen Clevertouch und den Inhabern dieser Marken hin. Geltende Geschäftsbedingungen sowie Garantie- und Supportbedingungen finden Sie unter clevertouch.com/about/warranty. Alle Angaben zu Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Clevertouch.com.